

KONSTRUKCJA

- skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
- ramiaki z płyty MDF pokryte okleiną LUX oraz ramiaki z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną STRONG
- płyciny z płyty HDF o grubości 4 mm pokryte okleiną LUX, STRONG
- wstawki z aluminium szczotkowanego: model Larysa, Koryna

SZKLENIE · szyba DECORMAT - mleczna

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej
- zamek na klucz, na wkładkę patentową, oszczędny lub łazienkowy

OŚCIEŻNICA STAŁA BUDOWA

- ościeżnica typu blokowego
- tradycyjna, prosta konstrukcja dostosowana do typowych grubości muru
- profil wykonany z płyty MDF
- okleina dekoracyjna w kolorze drzwi

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BUDOWA

- ościeżnica typu skrzyniowego
- profil wykonany z płyty MDF
- okleina dekoracyjna w kolorze drzwi
- wykonana w rozmiarach na grubość muru w przedziałach co 20 mm
- możliwość zabudowania muru każdej grubości
- minimalna grubość muru wynosi 75 mm
- produkowana do drzwi przylgowych w rozmiarach od 60 do 100 cm
- możliwość regulacji
- produkowana w elementach do samodzielnego montażu

OŚCIEŻNICA STAŁA ZAWIERA

- element poziomy (nadproże)
- dwa elementy pionowe
- uszczelkę
- zestaw montażowy do elementów ościeża
- zaczep zamka
- trzy zawiasy z możliwością regulacji

OŚCIEŻNICA REGULOWANA ZAWIERA

- panel regulacyjny poziomy i dwa pionowe, wykonane z MDF
- uszczelki
- zestaw montażowy do elementów ościeża
- zaczep zamka
- trzy zawiasy



WYMIARY SKRZYDEŁ PRZYLGOWYCH

- wymiary A i C są wymiarami skrzydła od strony wręgi

	60	70	80	90
A	618	718	818	918
B	644	744	844	944
C	2017	2017	2017	2017
D	2030	2030	2030	2030

OŚCIEŻNICA STAŁA I REGULOWANA

OŚCIEŻNICA STAŁA

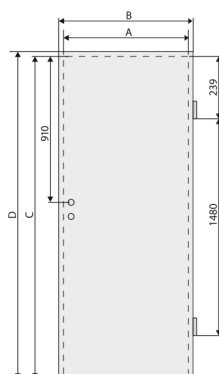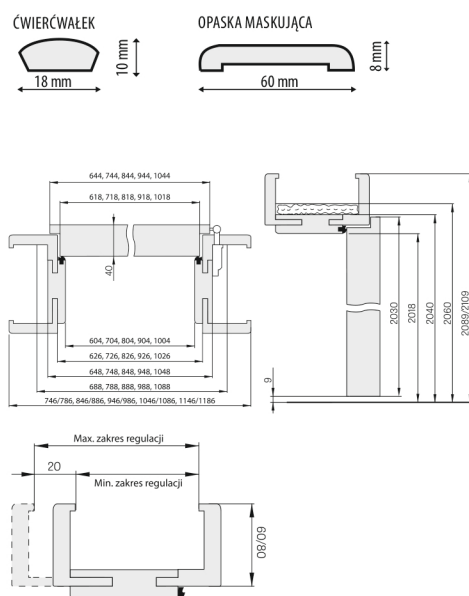

OŚCIEŻNICA STAŁA

SKRZYDŁO	60	70	80	90	100
szer. skrzydła	644	744	844	944	1044
szer. otworu w murze	722	822	922	1022	1122
szer. zewn. ościeżnicy	692	792	892	992	1092
szer. w świetle ościeżn.	604	704	804	904	1004
wys. skrzydła	2030	2030	2030	2030	2030
wys. otworu w murze	2077	2077	2077	2077	2077
wys. zewn. ościeżnicy	2075	2075	2075	2075	2075
wys. w świetle ościeżn.	2031	2031	2031	2031	2031

OŚCIEŻNICA REGULOWANA

SKRZYDŁO	60	70	80	90	100
szer. skrzydła	644	744	844	944	1044
szer. otworu w murze	688	788	888	988	1088
szer. zewn. ościeżnicy	648	748	848	948	1048
szer. w świetle ościeżn.	604	704	804	904	1004
szer. krycia ościeżnicy	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186
wys. skrzydła	2030	2030	2030	2030	2030
wys. otworu w murze	2060	2060	2060	2060	2060
wys. zewn. ościeżnicy	2040	2040	2040	2040	2040
wys. w świetle ościeżn.	2018	2018	2018	2018	2018
wys. krycia ościeżnicy	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109	2089/ 2109

- ościeżnica od grubości muru większej niż 280 mm składa się z dwóch i więcej połączonych ze sobą elementów

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH

	OKLEINA LUX	OKLEINA STRONG
ZAKRES W CM	CENA NETTO	CENA NETTO
8 - 10	403,00	451,00
10 - 12	412,00	459,00
12 - 14	428,00	475,00
14 - 16	444,00	490,00
16 - 18	466,00	513,00
18 - 20	475,00	521,00
20 - 22	490,00	538,00
22 - 24	506,00	552,00
24 - 26	521,00	566,00
26 - 28	538,00	584,00
26 - 30	552,00	599,00
28 - 30	552,00	599,00
30 - 32	566,00	615,00
32 - 34	583,00	630,00
34 - 36	646,00	693,00
36 - 38	651,00	699,00
38 - 40	693,00	741,00
· zakresy powyżej 40 cm podlegają indywidualnej wycenie		
STAŁA	233,00	281,00
OPASKA MASKUJĄCA 6	48,00	55,00
ĆWIERCWAŁEK 18x10	28,00	36,00

Dopłata do ościeżnic przy drzwiach bezprzylgowych:

NETTO: 416,00 PLN